


Fahrbare Diamantspüleinheit DSH 1-ABR/001

Mithilfe der fahrbaren Diamantspüleinheit DSH ist eine einfache, flexible Reinigung der Diamantier- bzw. Negativbeschichtungsvorrichtungen und der Rotationseinrichtungen vor Ort möglich und die Notwendigkeit, große und schwere Teile wie z.B. Beschichtungskassetten über eine längere Strecke zu bewegen wird vermieden.

Die Diamantspüleinheit verfügt über einen 68 l Vorratsbehälter für die Spüllösung, eine Umwälzpumpe und eine Handbrause. Die Spüllösung wird zur Aufrechterhaltung der Temperatur im Kreislauf zurück in den Vorratsbehälter geführt oder über die Handbrause zum Spülen der Teile ausgegeben. Sie kann aus der Spülwanne über den Abfluss in den Auffangeimer geleitet werden (um die Diamantkörnung herauszufiltern) oder über den Filter in den Vorratsbehälter zurückgeführt werden. Der Vorratsbehälter ist mit Niveau- und Temperatursensoren ausgestattet.

Die ausgespülte Diamantkörnung kann herausgefiltert, gereinigt und wiederverwendet werden.

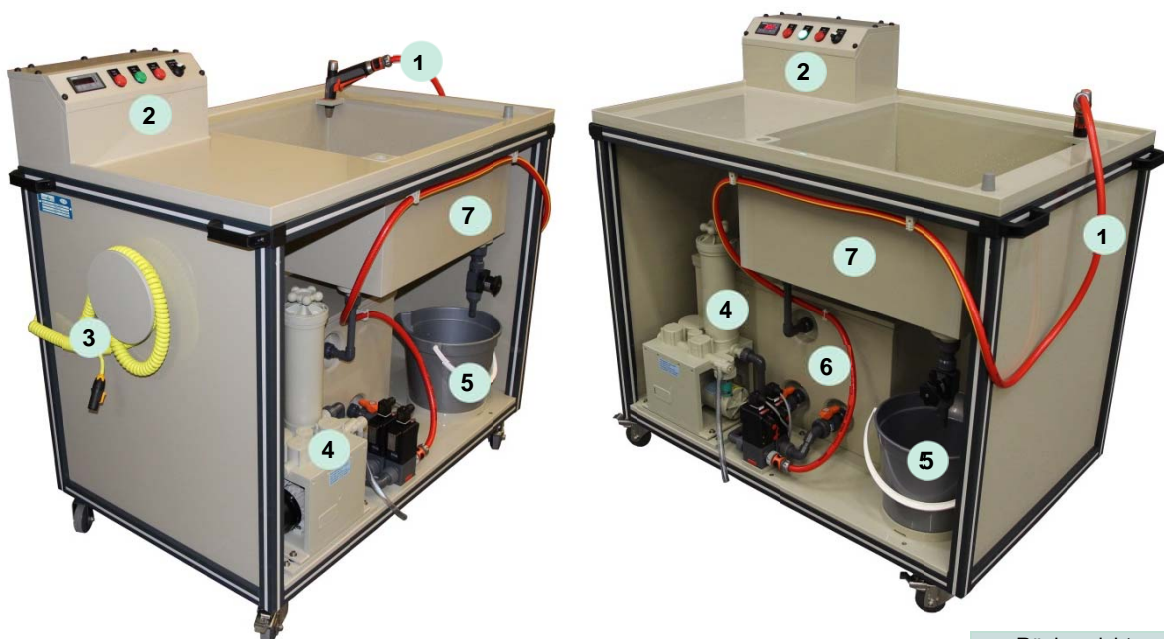

Vorderansicht

Rückansicht



Ansicht Spülwanne

- 1 Spülschlauch mit Handbrause
- 2 Bedienfeld
- 3 Netzkabel mit Hauptschalter
- 4 Förderpumpe / Filter
- 5 Auffangeimer für Spüllösung / Diamantkörnung
- 6 Vorratsbehälter für Spüllösung (68 l) mit Niveausensor
- 7 Spülwanne