

Vorrichtungssystem zur Herstellung von Diamantsägeblättern

zur Diamantbeschichtung jeweils eines Diamantsägeblatts mit gerader oder gezahnter Schneide. Die Kontakt- und Haltevorrichtung (Kontaktvorrichtung) gewährleistet mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Silikon-Vierkantschnur eine gleichmäßige Beschichtung der Schneide des Sägeblatts.


Eine Schutzlackierung des Sägebands ist nicht erforderlich.

Die Anordnung des Sägeblatts ist kompakt und platzsparend.

Die Vorrichtung wird für die Vorbehandlung und für die eigentliche Diamantbeschichtung eingesetzt, ohne die Notwendigkeit, das Sägeblatt für die einzelnen Prozessschritte zu entnehmen.

Das Vorrichtungssystem gewährleistet dass nur die zu beschichtenden Oberflächen in Kontakt mit den jeweiligen Prozessbädern kommen.

Vorrichtung Einzelteile

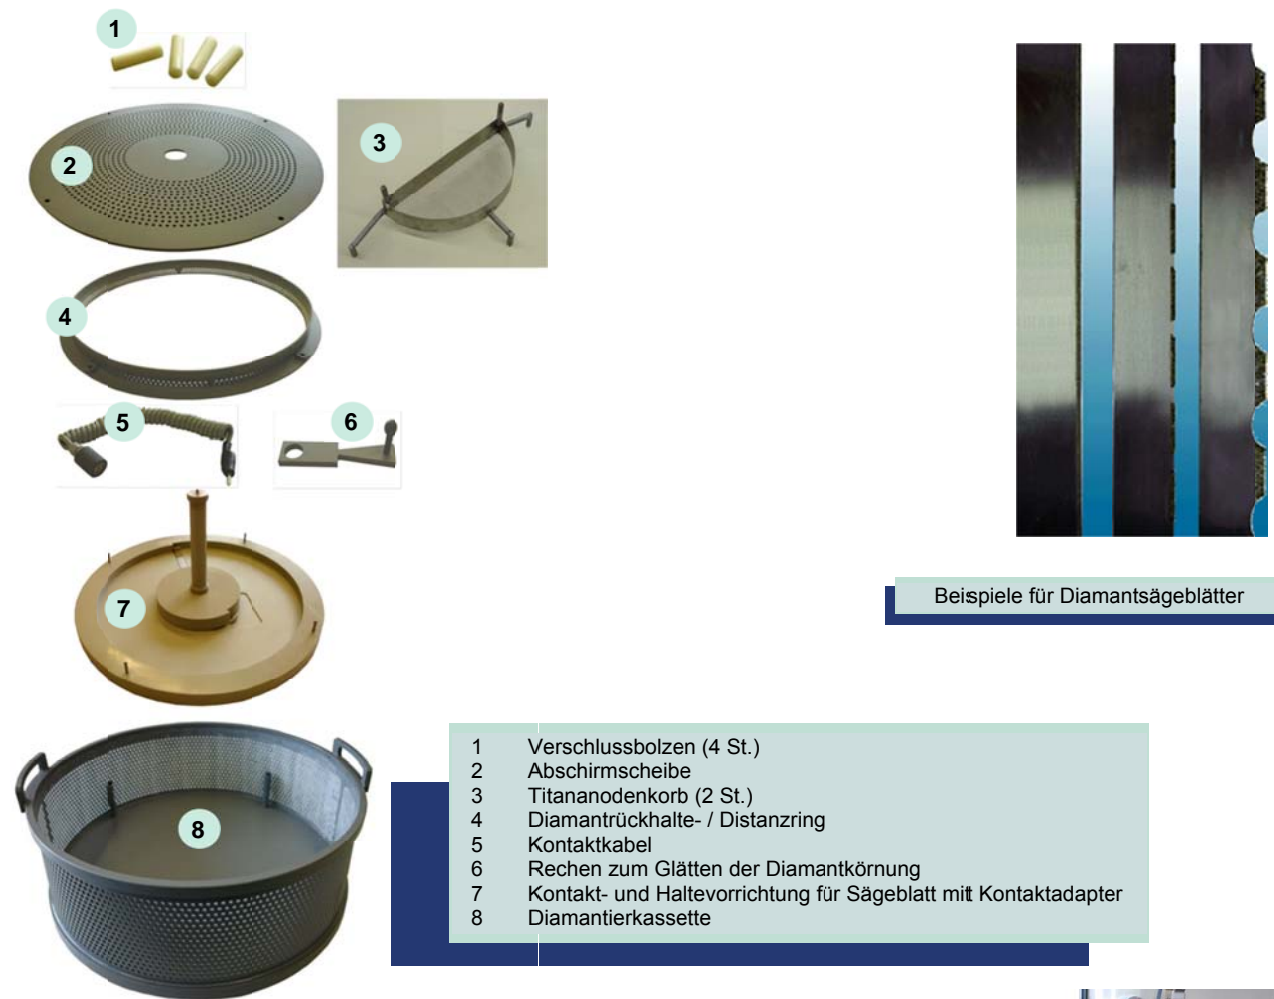

Beispiele für Diamantsägeblätter

Montage der Vorrichtung

