


Vorrichtungssysteme zur galvanischen CBN- und Diamantbeschichtung von Schleifscheiben und Schleifwalzen



- Vorrichtungssystem für Kolbenringschleifscheiben
- Fertigung einzeln oder im 3er Satz
 - Einfache und schnelle Montage der Vorrichtung
 - Abdeckung mit Lack nicht erforderlich

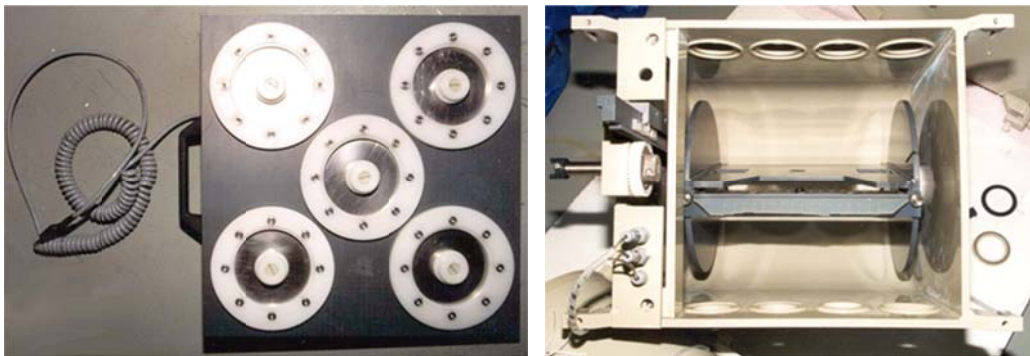

- Vorrichtungssystem für diamantdurchsetzte Präzisionstrennscheiben
- Micro-Diamant 4-25 μm
 - Vorrichtungen für 4 bzw. 5 Scheiben
 - Scheibenabmessungen
O.D. 2,4" – 4,7"
I.D. 1,0" – 3,5"



- Vorrichtungssystem für große Schleifscheiben und Schleifwalzen
- Stabile Vorrichtungsausführung, Transport an Hebeeinrichtung möglich
 - Durch Adapterscheiben leicht an verschiedene Scheibentypen anzupassen
 - Separate Stromkontaktierung für hohe Vorbehandlungsströme